EKF 464 AL UD

ingross Innovative Gastro-Technik

eka

ELEKTRISCHER UMLUFT-KONVEKTIONSOFEN MIT DAMPF

Praktisch und hochwertig. Zur Zubereitung von leeren oder gefüllten Croissants und ein wertvoller Verbündeter für jene, die gefrorenes Brot auftauen und ihm seinen Geschmackzurückgeben wollen. Sein natürliches Habitat sind die kleinen Bäckereien und Konditoreien, in denen es sehr wenig Platz gibt. Trotz seiner kompakten Abmessungen und der einfachen Anwendung erlaubt der Ofen EKF 464 UD mit seiner Direktdampffunktion, die eine individuelle Gestaltung jedes Rezepts je nach Garart ermöglicht, professionelle Resultate mit geringstem Zeit- und Energieaufwand zu erzielen.

IPX3

CB ZERTIFIZIERUNG

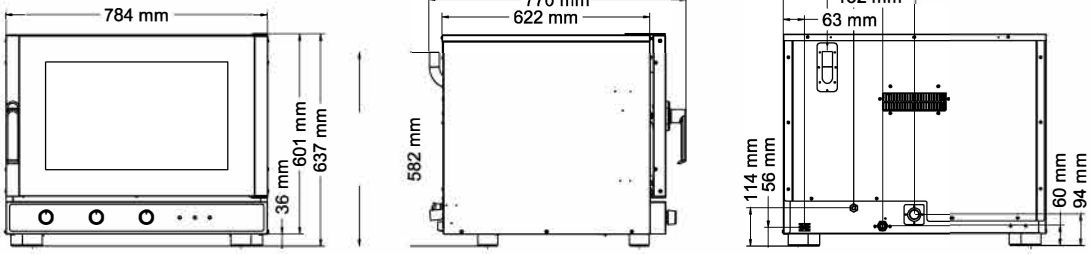

ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Größe des Ofens (BxTxH mm)	784	770	637
Gewicht (kg)	58		
Abstand Führungen (mm)	83		

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrische Leistung (kW)	6,4
Frequenz (Hz)	50 (auf Anfrage 60)
Spannung (Volt)	AC 380/400 2N
Anz. Motoren	2 bidirektionale
Dampferzeuger (Boiler)	/
Schutzart Wasser	IPX3

SERIENAUSSTATTUNG			
Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	805	830	800
Seitenstützen	1 re + 1 li		
Kabel	Zweiphasig + Neutral [4G 2,5] - L=1350 mm		
Vorrüstung für manuelle Reinigung			

PLUSPUNKTE
Garraum aus Edelstahl
Tür mit Sichtglas
Schnellbefestigung der Seitenstützen
Eingebaute Dichtung
Stapelbar
System zur Zwangskühlung der inneren Komponenten
IPX 3
Vorrüstung für manuelle Reinigung
Neue Geometrie des Garraums
CB-Zertifizierung
Griff in neuem, modernem Design

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN	
Versorgung	Elektrisch
Fassungsvermögen	4 Backbleche/Grillroste (600x400 mm)
Garung	Mit Umluft
Dampf	Direktdampf mit Regelung über Drehknopf mit 5 Positionen
Garraum	Stahl AISI 304
Temperatur	50 - 300 °C
Temperaturkontrolle	Thermostat
Bedienblende	Elektromechanisch - unten
Anz. Programme	/
Programmierbare Phasen	/
Voreingestellte Temperatur	/
Vorheizung	/
Tür	Seitliche Öffnung rechts Mit Umluft Sichtglas

ZUBEHÖR	
Bausatz zum Stapeln von Öfen	Code EKKM4
Backblech aus Aluminium (600x400x20 mm)	Code KT9P/A
Perforiertes Backblech aus Aluminium (600 x 400 x 20 mm)	Code KTF8P/A
Perforiertes Backblech aus Aluminium mit 5 Rillen (600x400x20 mm)	Code KTF9P
Verchromter Grillrost (600x400 mm)	Code KG9P
Grillrost aus Stahl AISI 304 mit 5 Rillen (600 x 400 mm)	Code KG5CPX
Tisch	Code EKT 411 - Code EKTR 411 Code EKTS 411 - Code EKTRS 411 Code EKT 411 D
Gärschrank	Code EKL 864 Code EKL 864 R
Kondensationsabzughaube	Code EKKC4
Duschsatz mit Halterung	Code EKKD
Luftminderer	Code EKRPA/A
Wassertank 7 l	Code EKSA
Satz Pumpe mit Schlauch und Filter	Code KKPU
Stützen mit doppelter Funktion möglich	Code bivalenter Ofen EKF 416 UD und EKF 416 AL UD (mit seitlicher Türöffnung)