


## D6040



<b>Categoria</b>	Lave-vaisselle sous table
<b>Linéa</b>	ARIS
<b>Petit panier</b>	500x600
<b>Dimension</b>	585X715X865

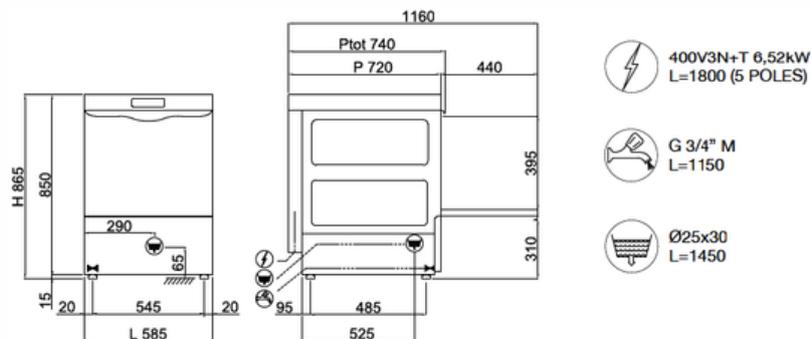

<b>Dimensions - (mm) L - P - H</b>	585X715X865
<b>H verre maximum</b>	340mm
<b>Ø plaque maximale</b>	370mm
<b>H pot maximum</b>	340mm
<b>Plaques de cuisson</b>	GN1/1 60x40
<b>Résistance du réservoir – capacité du réservoir</b>	2,6kW - 30lt
<b>Résistance de la chaudière – capacité de la chaudière</b>	5,4kW - 7,3lt
<b>Puissance de la pompe</b>	1,12kW / 1,5 Hp
<b>Puissance totale / Courant</b>	6,52kW / 16A
<b>Tension d'alimentation standard</b>	400V3N+T 50Hz
<b>Approvisionnement en eau recommandé</b>	+55°C
<b>Dureté d'eau recommandée</b>	7÷10 °f
<b>Consommation d'eau par cycle (avec pression recommandée 2 Bar)</b>	2,0lt
<b>Détergent réglable et distributeur de produits de rinçage</b>	ELECTRIC
<b>Plateau à couverts</b>	2
<b>Panier de plateau 10/12 places 500x600x100mm</b>	1
<b>Panier pour lunettes 500x600x100mm</b>	1
<b>Panier 22 plaques 500x600x100mm</b>	1
<b>Tension d'alimentation 230V/3+T</b>	●
<b>Pompe d'appoint installée 0,5 CV</b>	●
<b>Pompe de décharge installée 40 W</b>	●
<b>Chaudière Heizelement 4,5 KW</b>	●
<b>Chaudière à élément chauffant 9 kW</b>	●
<b>Kit d'isolation acoustique/chauffe à double paroi et couvercle supérieur</b>	-
<b>Système d'osmose inverse</b>	-
<b>Panier de plaque de cuisson 4 places 500x500x200mm</b>	●
<b>Panier incliné pour verre à vin Dimensions 500x500x170 mm</b>	●
<b>Kit 4 pieds 50/70 mm</b>	●