


LAVASTOVIGLIE

PS D50-32

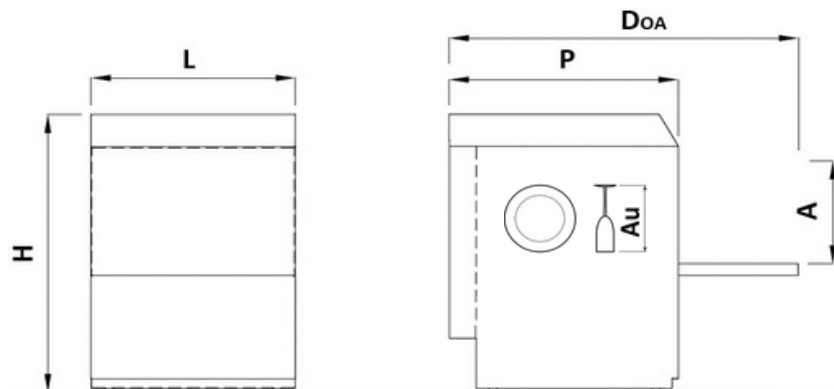

CARATTERISTICHE STANDARD

- Dimensioni (L - P - H): 565 x 610 x 825mm
- Potenza: 4,9kW
- Voltaggio: 400V/3N/50Hz
- Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
- Utile di lavaggio: 320 mm
- Tipo di controller: Elettromeccanico
- Dosatore detergente: Si
- Dosatore brillantante: Si
- Pompa di scarico: Si
- Cicli: 180 Sec.
- Due giranti di lavaggio e due giranti di risciacquo, rotanti e indipendenti
- Tecnologia Thermostop per igiene garantita(HACCP)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne	565x610x825	LxPxH	[mm]
Ingombro porta aperta	995	DOA	[mm]
Passaggio utile	345	A	[mm]
Altezza massima	320	Au	[mm]
stoviglia Dimensioni	500x500		[mm]
cestello Volume vasca	23		[lt]
Consumo risciacquo	2,6		[lt]
Pompa lavaggio	0,40		[kW]
Resistenza vasca	2,5		[kW]
Resistenza boiler	4,5		[kW]
Potenza installata	4,9		[kW]
Cicli	180		[sec]
Produzione oraria	20		[cycle/h]
Alimentazione elettrica	400V/3N/50Hz		
Rumorosità	62		[dBA]
Peso	47		[kg]

Dati teorici con fornitura acqua a 55°C

Per durezza dell'acqua superiore a 120ppm, è consigliato l'uso di un addolcitore. Non è adatto con acqua calda oltre 30°C
Misura variabile secondo la tipologia di cestello utilizzato.

