


LAVE-VAISSELLE

DS D50-32

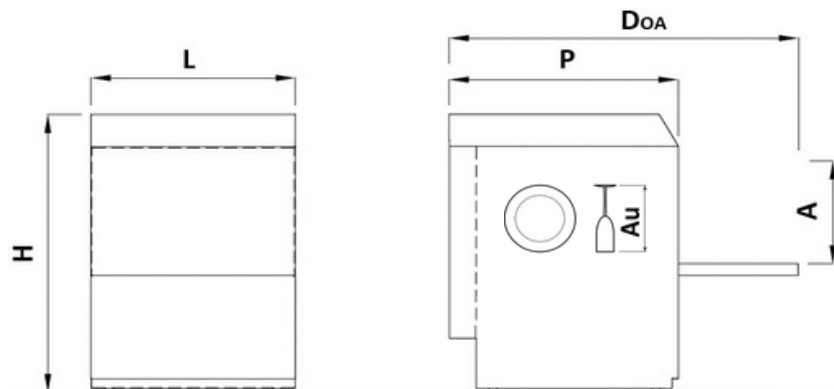

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Dimensions (L - P - H): 582x610x822 mm
- Puissance de raccordement: 4,9 kW
- Puissance connectée: 400V/3N/50Hz
- Dimensions du panier: 500 x 500 mm
- Hauteur d'insertion: 320 mm
- Le type de contrôle: Contrôle électronique numérique
- Bac à lessive: Oui
- Distributeur de produit de rinçage: Oui
- Pompe de vidange: Oui
- Cycles: 60 / 120 / 180 / 480 Sec.
- Hygiène garantie Technologie Thermostop (HACCP)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures	582x610x822	LxPxH	[mm]
Dimensions avec porte ouverte	990	DOA	[mm]
Hauteur de passage	345	A	[mm]
Hauteur maximale de lavage	320	Au	[mm]
Casier	500x500		[mm]
Capacité de la cuve	23		[lt]
Consommation d'eau de rinçage	2,6		[lt]
Pompe de lavage	0,40		[kW]
Résistance de la cuve	2,5		[kW]
Résistance du surchauffeur	4,5		[kW]
Puissance de raccordement	4,9		[kW]
Cycles	60 / 120 / 180 / 480		[sec]
Cycles par heure	60 / 30 / 20 / 8		[cycle/h]
Tension de raccordement	400V/3N/50Hz		
Bruit	62		[dBA]
Poids	54		[kg]

Donnée théoriques avec alimentation d'eau à 55°C

Au-delà de 12°F de la dureté de l'eau, un adoucisseur est conseillé. Dans ce cas la température de l'eau doit être inférieur a 30°C

Dimension variable selon le type de panier utilisé.