


## LAVASTOVIGLIE

## DS D50-32

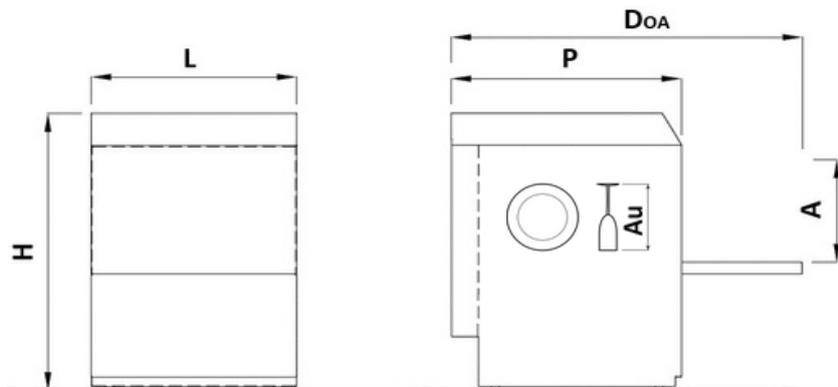

### CARATTERISTICHE STANDARD

- Dimensioni L - P - H: 582x610x822 mm
- Potenza: 4,9 kW
- Voltaggio: 400V/3N/50Hz
- Dimensioni del cestello: 500x500 mm
- Utile di lavaggio: 320 mm
- Tipo di controller: Elettronico Digitale
- Dosatore detergente: Si
- Dosatore brillantante: Si
- Pompa di scarico: Si
- Cicli: 60 / 120 / 180 / 480 Sec.
- Tecnologia Thermostop per igiene garantita(HACCP)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne	582x610x822	LxPxH	[mm]
Ingombro porta aperta	990	DOA	[mm]
Passaggio utile	345	A	[mm]
Altezza massima	320	Au	[mm]
stoviglia Dimensioni	500x500		[mm]
cestello Volume vasca	23		[lt]
Consumo risciacquo	2,6		[lt]
Pompa lavaggio	0,40		[kW]
Resistenza vasca	2,5		[kW]
Resistenza boiler	4,5		[kW]
Potenza installata	4,9		[kW]
Cicli	60 / 120 / 180 / 480		[sec]
Produzione oraria	60 / 30 / 20 / 8		[cycle/h]
Alimentazione elettrica	400V/3N/50Hz		
Rumorosità	62		[dBA]
Peso	54		[kg]

Dati teorici con fornitura acqua a 55°C

Per durezza dell'acqua superiore a 120ppm, è consigliato l'uso di un addolcitore. Non è adatto con acqua calda oltre 30°C  
Misura variabile secondo la tipologia di cestello utilizzato.

IT