


LAVASTOVIGLIE PASSANTI

PS H50-40N

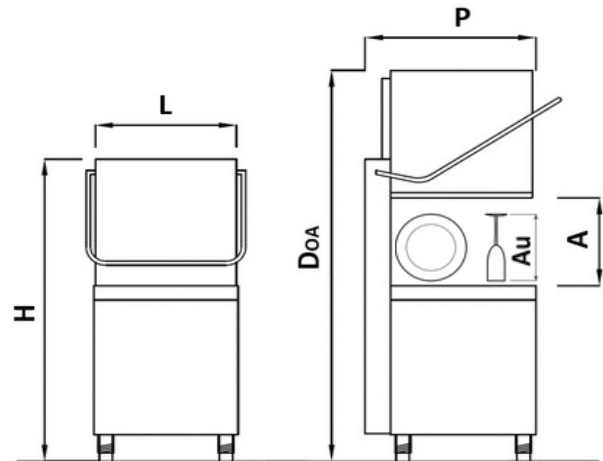

CARATTERISTICHE STANDARD

- Dimensioni (L - P - H): 655x785x1480mm
- Potenza: 6.52kW
- Voltaggio: 400V/3N/50Hz
- Dimensioni del cestello: 500 x 500 mm
- Utile di lavaggio: 405 mm
- Tipo di controller: Elettromeccanico
- Dosatore detergente: Si
- Dosatore brillantante: Si
- Pompa di scarico: No
- Cicli: 120 / 180 sec.
- Tecnologia Thermostop per igiene garantita(HACCP)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne	655x785x1480	LxPxH	[mm]
Ingombro porta aperta	1.930	DOA	[mm]
Passaggio utile	430	A	[mm]
Altezza massima	405	Au	[mm]
stoviglia Dimensioni	500x500		[mm]
cestello Volume vasca	20		[lt]
Consumo risciacquo	2,6		[lt]
Pompa lavaggio	0,52		[kW]
Resistenza vasca	3,0		[kW]
Resistenza boiler	6,0		[kW]
Potenza installata	6,5		[kW]
Cicli	120 / 180		[sec]
Produzione oraria	30 / 20		[cycle/h]
Alimentazione elettrica	400V/3N/50Hz		
Rumorosità	62		[dBA]
Peso	105		[kg]

Dati teorici con fornitura acqua a 55°C

Per durezza dell'acqua superiore a 120ppm, è consigliato l'uso di un addolcitore. Non è adatto con acqua calda oltre 30°C

Misura variabile secondo la tipologia di cestello utilizzato.

IT